
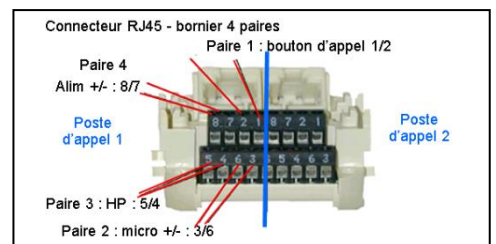
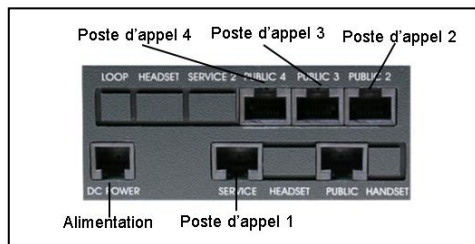
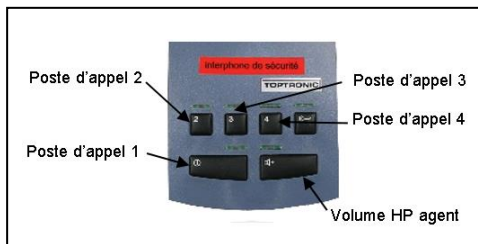


# NOTICE TECHNIQUE

## Interphonie EAS

### PMR 1-4

**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

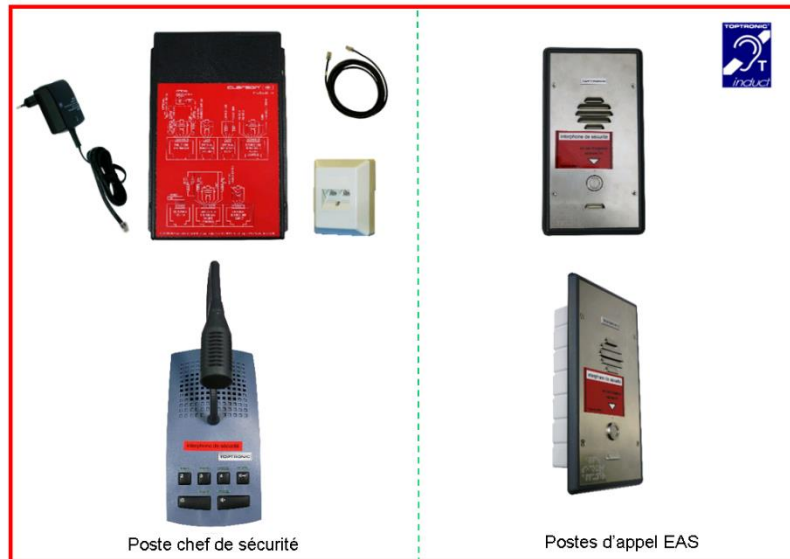

## Présentation

Les interphones EAS **PMR 1-4** couvrent le besoin d'interphonie de sécurité pour des très petits ERP allant de 1 à 4 postes d'appel.

La composition de **PMR 1-4** est la suivante :

- pupitre agent PCS adapté à la taille de l'EAS de 1 à 4 boutons/leds, relié en câble RJ45 vers
- unité centrale adaptée à la taille de l'EAS de 1 à 4 postes d'appel
- alimentation fiche transfo 240 V AC/15 V DC 700mA
- 1 ou 2 boîtiers RJ45 doubles pouvant gérer 2 ou 4 postes d'appel, entrée RJ45 avec :
  - . cordon vers UC (1 à 4 en fonction du nombre de postes d'appel)
  - . sortie connecteur à vis 8 voies (+ - micro / + - HP / + - bouton d'appel / + - alimentation)
- boîtier d'appel (de 1 à 4) inox saillie ou encastré avec connecteur intégré
- câblage des postes d'appel 4 paires 9/10ème CR1 en étoile sur boîtier de raccordement UC

## Installation

- relier, avec le câble RJ45 fourni, le pupitre à l'unité centrale
- relier, avec le câble RJ9 fourni, l'alimentation à l'unité centrale
- relier le boîtier RJ45 à l'unité centrale avec le câble RJ45 fourni
- câbler le connecteur à vis poste d'appel vers le connecteur à vis du boîtier RJ45 câblage 4 paires 9/10ème - CR1 non fourni
- mettre sous tension et régler les volumes : potentiomètre, volume HP sur UC et sur poste d'appel, réglage manuel du volume d'écoute sur pupitre

## Test

- au poste d'appel : appui sur bouton : tonalité - led clignotante
- au pupitre : tonalité - la led correspondante au poste d'appel clignote
  - . créer la communication
  - . parler en duplex intégral
  - . arrêter en réappuyant sur le bouton - la led s'éteint

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>

