

## NOTICE TECHNIQUE

ensemble UHF sans fil - (692-865 MHz)  
modulation de fréquence

récepteur - émetteur

11.025.52 - 11.25.54

**PACK 11.025.52**  
émetteur micro à main  
récepteur UHF de table



**PACK 11.025.54**  
émetteur de poche/micro serre-tête  
récepteur UHF de table



### Récepteur UHF de table - 11.025.52R

- boîtier L 205 x H 45 x P 230 mm
- 64 canaux
- scanner pour contrôle des fréquences disponibles
- affichage du canal
- entrée audio mixable (une seule sortie audio pour plusieurs récepteurs)
- 2 antennes fixes orientables
- sortie XLR (symétrique) et jack (asymétrique)
- voyant indicateur du niveau de tension de l'émetteur
- nécessite câble 11.025.jj vers ampli


### Emetteur micro à main UHF - 11.025.52M

- boîtier L 231 x Ø 25/43,6 mm
- type électret condensateur - directivité cardioïde
- portée 5 - 120 m
- 64 canaux
- indication batterie - pile AA


### Emetteur de poche avec micro serre-tête - 11.025.52C

- boîtier L 62 x H 98/128 x P 19/23 mm
- pile AA - autonomie 10 h
- led d'indication de tension pile
- micro électret condensateur
- 64 canaux


**Emetteur micro à main  
11.025.52M**

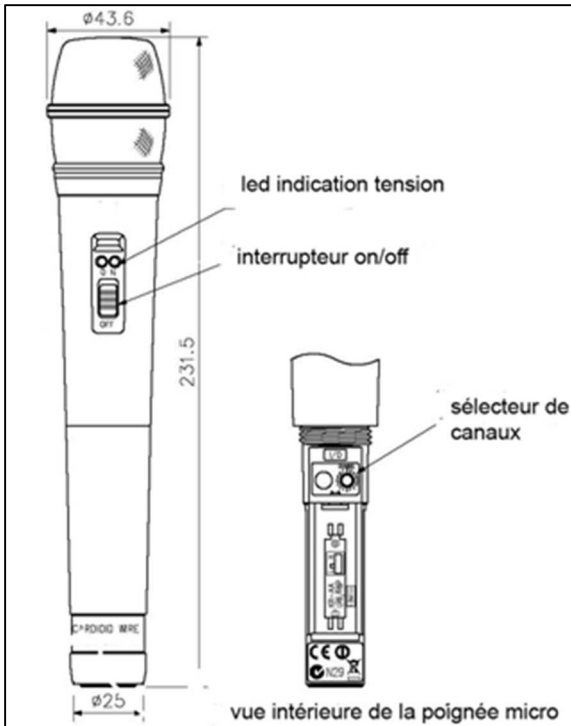


**Emetteur de poche avec micro serre-tête  
11.025.52C**

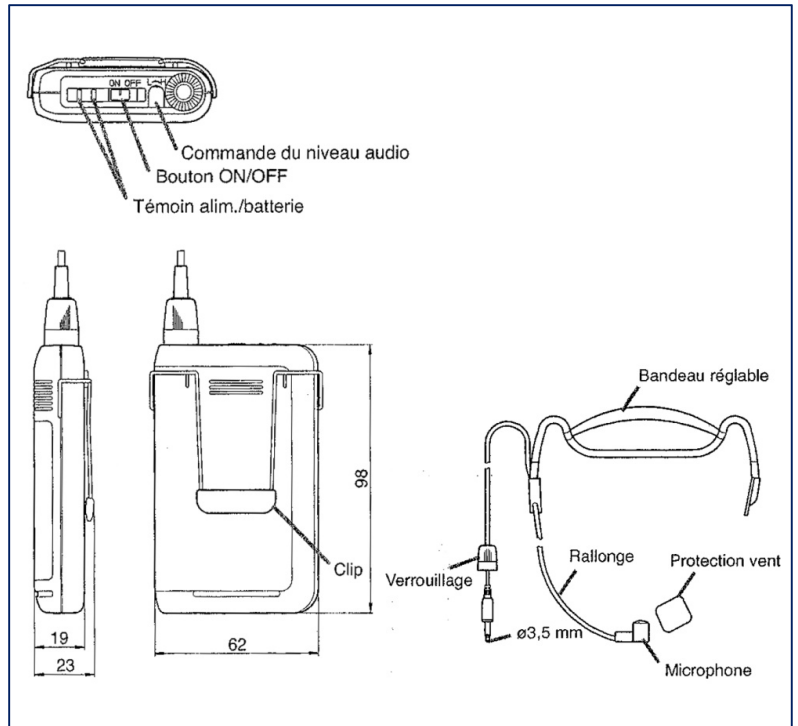

**Base récepteur  
11.025.52R**

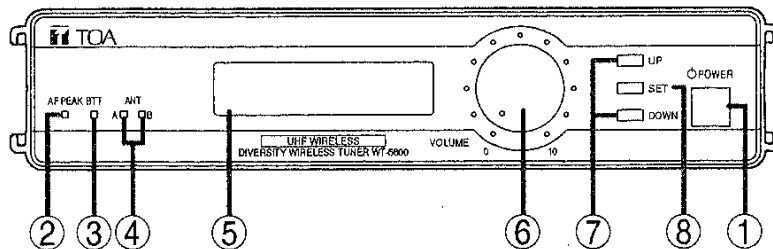

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bouton marche/arrêt     | 5. Ecran LCD          |
| 2. Témoin de pointe AF     | 6. Commande du volume |
| 3. Voyant d'alarme de pile | 7. Touches UP/Down    |
| 4. Voyant de réception     | 8. Touche Set         |

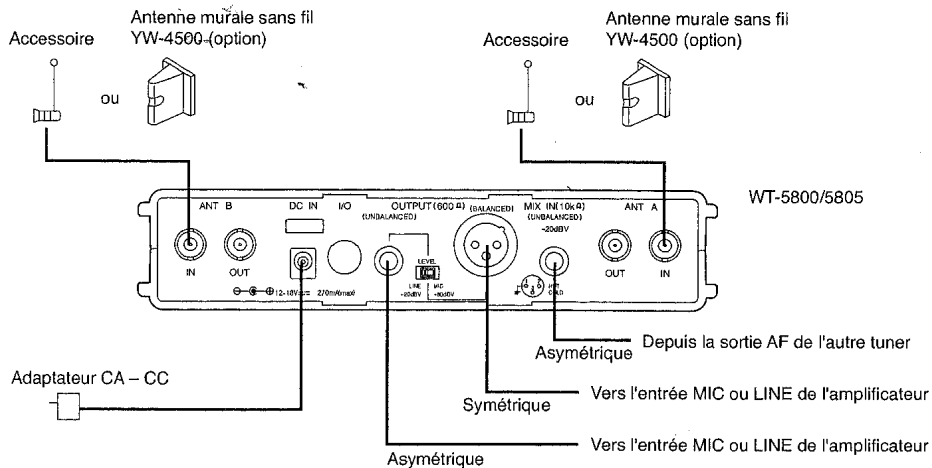

**TOPTRONIC**  
**BAUER MERCATIQUE**  
 11 rue du Tanin  
 BP 60052  
 67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
 Tél : 03 88 77 49 75  
 Fax : 03 88 77 49 77  
 e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>