

# claro

## L'intercommunication tertiaire

**claro** répond en duplex intégral mains-libres aux besoins de dialogue rapide entre agents dans tous les environnements tertiaires.

L'excellente qualité acoustique permet une intelligibilité remarquable, facteur de vitesse et de précision dans la communication.



Une communication rapide et confortable, le poste **claro** appelé est immédiatement en dialogue mains-libres.

Doté d'un micro omnidirectionnel, il peut répondre en locaux calmes jusqu'à 3 à 4 mètres du poste. Le positionnement judicieux du haut-parleur, séparé du poste micro/clavier, permet de sonoriser efficacement l'espace.

Le poste appelant est lui-aussi mains-libres.

La commande arrêt est manuelle par chaque interlocuteur ou temporisée par paramétrage.

**claro** permet une conférence à 3.

Le système dispose des fonctionnalités complètes nécessaires à une application tertiaire :

- boîtier portier
- tonalité d'accueil standard et enregistrement personnalisé
- relais de gâche permettant une ouverture de porte
- interface entrée de musique
- module retransmission de musique avec réglage de volume
- module musique et tonalité d'accueil

## claro duplex intégral

Poste micro/clavier

- boîtier ABS L 100 x H 280 x P40/70 mm
- IP34
- micro omnidirectionnel
- clavier 16 touches IP65 anthracite
- 2 leds : occupé/verrouillé
- numérotation 1 ou 2 chiffres (maximum 99 postes)
- 1 voie de communication
- câblage bus 2 paires 9/10ème (option musique 3 paires)
- pupitre anthracite 40.040.100
- pupitre gris perle 40.040.101
- mural anthracite 40.040.102
- mural gris perle 40.040.103
- branchement boîtier RJ45 40.040.011
- alimentation 5 postes 40.040.012
- alimentation 30 postes 40.040.013
- distance maximum 2000 m



## claro - haut-parleurs

Le haut-parleur est séparé du poste pour éviter l'effet Larsen et favoriser la diffusion.

- haut-parleur face avant alu  
  . encastré L 145 x H 100 x P 2/50 mm 40.006.12  
  . saillie L 150 x H 105 x P 48 mm 40.006.17
- haut-parleur spot de plafond 40.006.06  
  Ø 93/100 x 45 mm
- HP saillie plastique blanc 40.006.32  
  L 80 x H 150 x P 46 mm
- HP chambre de compression 40.006.08  
  Ø 135 x P 80/130 mm
- HP chambre de compression encastré 40.006.08E  
  L 120 x H 120 x P 70 mm
- combiné avec socle 40.040.098




## claro - simplex

Pour application en endroits bruyants, le HP est intégré dans le boîtier micro/clavier

- pupitre anthracite 40.040.100S
- pupitre gris perle 40.040.101S
- mural anthracite 40.040.102S
- mural gris perle 40.040.103S


## claro - boîtiers portiers IP 66 - 1 bouton

- saillie 40.054.329  
  boîtier inox L 155 x H 285 x P 61,5 mm
- encastré 40.054.330  
  face avant inox L 155 x H 285 x P 60 mm

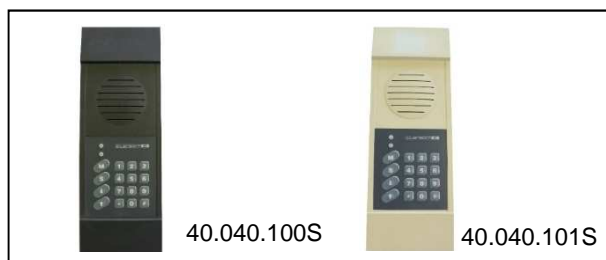

## Fonctions optionnelles

- relais de gâche asservi à la communication 40.040.015
- module tonalité d'accueil 02.040.023  
  3 tonalités standard ou message enregistré
- module retransmission de musique 02.040.022  
  pour chaque poste, poti 15 niveaux
- interface entrée musique liaison avec source 40.040.014
- module musique et tonalité d'accueil 02.040.021

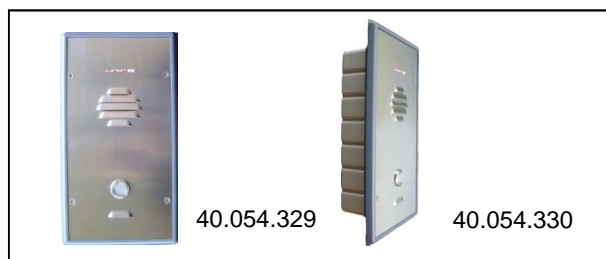

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>