



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

NOTICE TECHNIQUE

Postes extérieurs access home audio

16.PES / 16.PDS




Présentation des postes

1. haut-parleur
2. micro
3. bouton d'appel (contacts dorés sans entretien)
tonalité d'appel - bouton lumière
4. vitre porte-étiquette incassable
5. rétroéclairage basse consommation
6. profilé inférieur pivotant - desserrer vis 6 pans)

Pose : ouvrir le profilé inférieur

- Glisser la vitre porte-étiquette, ce qui donne accès :
7. aux trous de fixation avec rattrapage d'aplomb
 8. au trou de passage de câble
 9. au bornier abP R (gâche)
 10. au potentiomètre de volume HP
 11. au potentiomètre de sensibilité micro
 12. EPROM mémoire de paramétrage

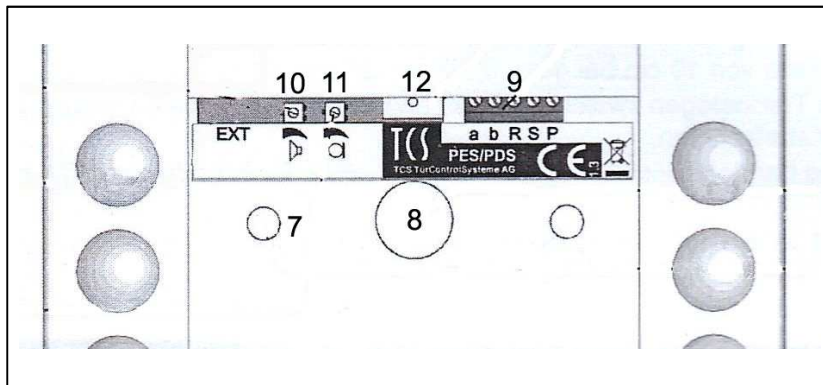

Dimensions

- largeur : 135 - profondeur : 20 - hauteur 128 à 280 mm pour 1 à 10 touches sur 2 colonnes

Paramétrage du bouton d'appel

Le lien entre le bouton d'appel du poste extérieur et le poste intérieur appelé est créé en paramétrant le microprocesseur du poste extérieur.

La procédure est la suivante sur l'installation câblée et sous tension en jouant sur le bouton d'appel concerné :

1. mettre BVS en mode programmation - appui sur contact led clignote
2. le poste intérieur crée la communication touche parole / décroché combiné
3. appui bref sur le bouton correspondant du poste extérieur
4. une tonalité d'appel retentit sur les 2 postes concernés intérieur et extérieur
5. remettre BVS 20 en mode exploitation - réappui sur contact led éteinte

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>