


# PMR 1-4

## L'interphonie de sécurité EAS des petits ERP



La réglementation relative à l'accueil des PMR et autres Personnes Présentant un Handicap dans les Établissements Recevant du Public prévoit, quelle que soit la taille de l'immeuble, la mise en place de refuges handicapés - Espaces d'Attente Sécurisés, où une personne peut se réfugier, signaler sa présence et recevoir des secours.

L'interphonie de sécurité **PMR 1-4 Toptronic** répond pour les petits ERP à cette exigence de 1 à 4 postes d'appel. Au-delà, ce sera **gardex 16**.

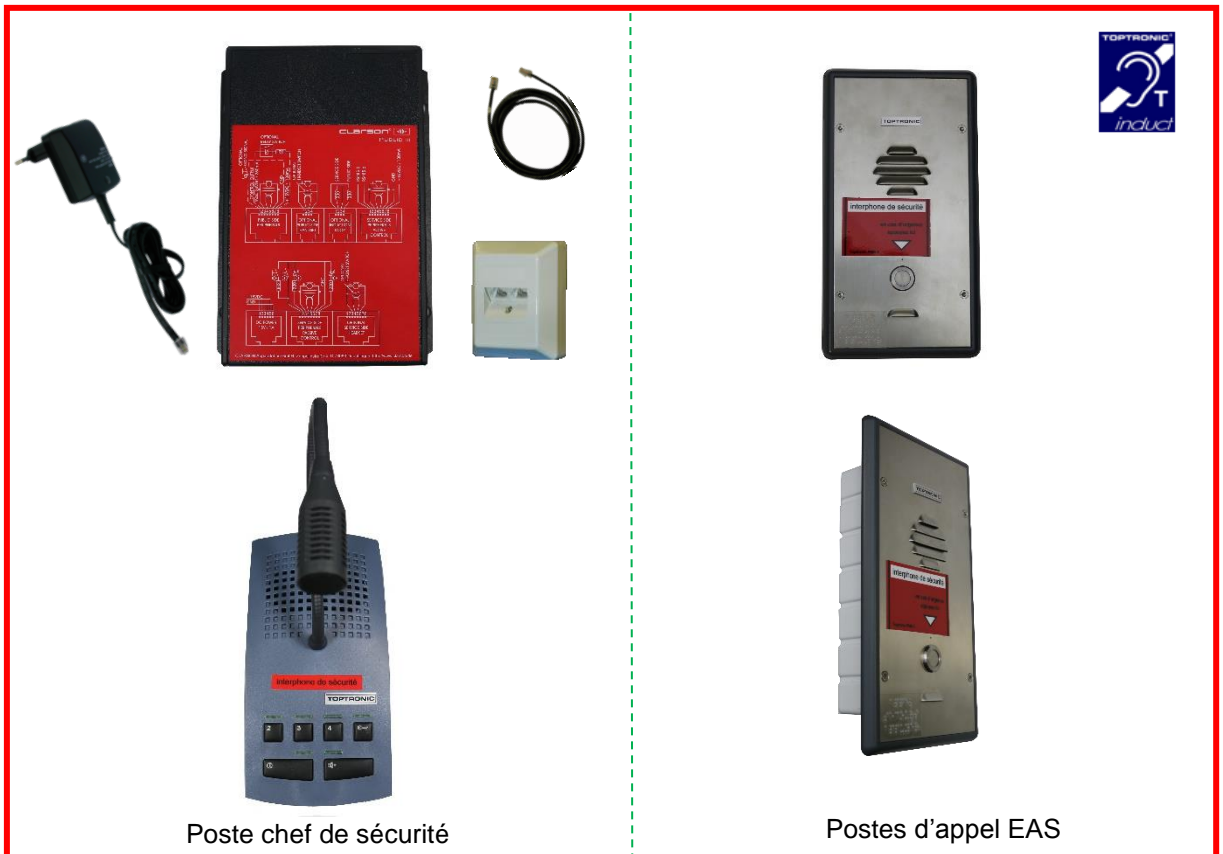

**PMR 1-4** répond à tous les besoins de l'interphonie EAS des petits ERP.

**L'exigence des Personnes Présentant un Handicap concerne le poste d'appel :**

- visible et clairement identifié : étiquette rouge et texte braille
- led d'état clignotante en appel - fixe en communication
- tonalité d'appel buzzer à l'appui sur le bouton
- implantation : bouton entre 80 cm et 1,30 m du sol
- option malentendant avec pictogramme
- dialogue duplex intégral particulièrement intelligible

**L'exigence du responsable de sécurité concerne le poste chef :**

- identification claire de l'origine de l'appel : led clignotante et tonalité
- manœuvre simple : bouton à enfoncer - led fixe
- arrêt : bouton relâché et led éteinte
- test de fonctionnement par création d'appel et écoute

**L'exigence d'intégration concerne le maître d'œuvre :**

- ensemble compact et très robuste
- câblage 4 paires SYT 9/10<sup>ème</sup> CR1/C1 en étoile
- distance maximale entre UC et poste le plus éloigné : 600 m
- choix des postes en fonction de l'intégration
- composition économique du pupitre et de l'UC en fonction du nombre de postes d'appel

## Le poste chef PMR 1-4

### Composition en fonction du nombre de postes d'appel prévus à la commande :

- pupitre micro avec led et boutons
- unité centrale / alimentation / boîtier RJ45 / câble UC

**Pupitre micro saillie** (1 à 4 postes d'appel) 41.054.301.1/4

Boîtier ABS L 114 x H 228 X P 54 mm

Micro directionnel sur bras 30 cm - HP 4 W

**Pupitre micro encastré** (1 à 4 postes d'appel) 41.054.302.1/4

Face avant alu anodisé L 115 x H 210 x 40 mm

Micro directionnel sur bras 30 cm - HP 4 W

Boîtier d'encastrement L 105 x H 190 x P 40 mm


**Unité centrale** (1 à 4 postes d'appel) 41.054.311.1/4

Boîtier ABS L 123 x H 168 X P 47 mm

Alimentation 240 V AC/15 V DC - 700 mA

Accessoires de raccordement (1 à 4 postes) :

Prise RJ45 - connecteur à visser, cordon UC/ prise RJ45

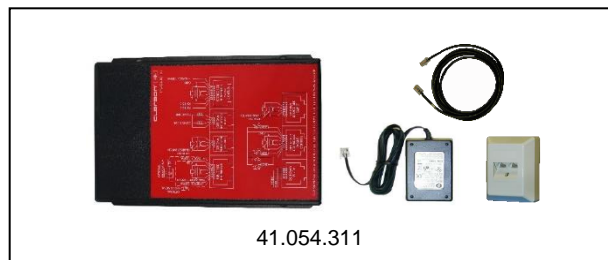

## Les boîtiers d'appel PMR 1-4

### Caractéristiques communes

- marquage EAS et braille
- bouton d'appel à faible course
- buzzer et led de tranquillisation
- micro omnidirectionnel et HP 4 W
- dialogue duplex intégral
- câblage 4 paires 9/10ème CR1/C1 vers UC
- BIM interne portée 50 cm (version « T »)



**Boîtier inox saillie IP 66 antivandale** 41.054.329

L 155 x H 285 x P 61,5 mm

**Boîtier inox encastré IP 66 antivandale** 41.054.329T

- face avant L 155 x H 285 x P 15,5 mm

- boîtier d'encastrement L 99 x H 224 x P 60 mm

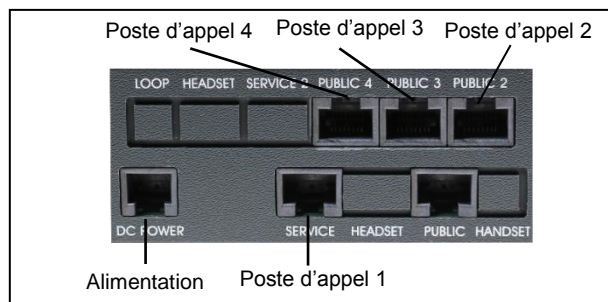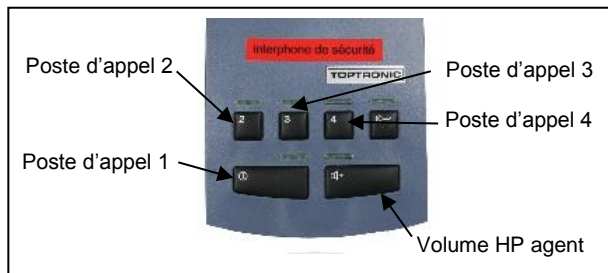

## Les packs PMR 1-4

Les packs **PMR 1** à **PMR 4** sont composés en fonction du nombre de postes d'appel prévus à la commande :

- d'un pupitre saillie avec 1 à 4 boutons
- d'une unité centrale adaptée de 1 à 4 postes avec 1 ou 2 connecteurs RJ45 doubles et de 1 à 4 cordons UC

### Pack PMR 1 - 1 poste d'appel

- poste d'appel inox saillie 41.054.001S
- poste d'appel inox encastré 41.054.001E
- poste d'appel inox saillie avec T 41.054.001ST
- poste d'appel inox encastré avec T 41.054.001ET

### Pack PMR 2 - 2 postes d'appel

- poste d'appel inox saillie 41.054.002S
- poste d'appel inox encastré 41.054.002E
- poste d'appel inox saillie avec T 41.054.002ST
- poste d'appel inox encastré avec T 41.054.002ET

### Pack PMR 3 - 3 postes d'appel

- poste d'appel inox saillie 41.054.003S
- poste d'appel inox encastré 41.054.003E
- poste d'appel inox saillie avec T 41.054.003ST
- poste d'appel inox encastré avec T 41.054.003ET



### Pack PMR 4 - 4 postes d'appel

- poste d'appel inox saillie 41.054.004S
- poste d'appel inox encastré 41.054.004E
- poste d'appel inox saillie avec T 41.054.004ST
- poste d'appel inox encastré avec T 41.054.004ET

## Options

- alimentation secourue 41.054.312

**Étiquette braille** 22.001.90

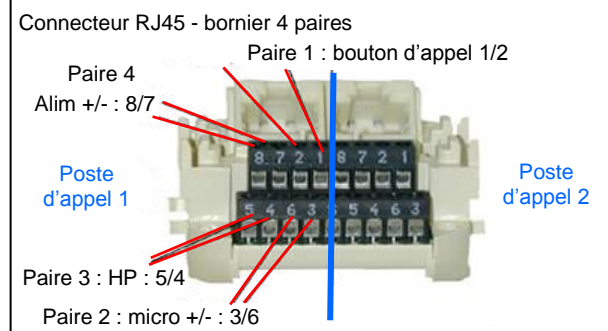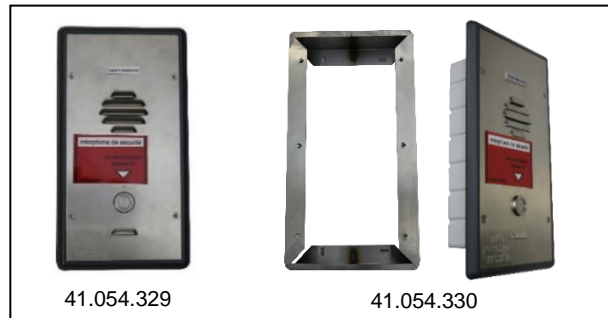

**appel secours appuyer**

étiquette braille 22.001.90

**TOPTRONIC**  
**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>