

# public 3

## L'interphonie d'accueil




**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

**public 3** assure en duplex intégral le dialogue mains-libres dans les situations d'accueil et de contrôle d'accès les plus variées : guichets administratifs, portiers d'entreprises, stations-service, en répondant avec précision aux différentes fonctionnalités requises.

**public 3** est un système de communication très complet. Il peut gérer jusqu'à 3 positions clients, 1 ou 2 positions agents, les appels vers une salle d'attente, l'ouverture asservie d'une porte, le dialogue malentendant, l'enregistrement d'une conversation ...

**public 3** propose une grande diversité de solutions d'intégration.

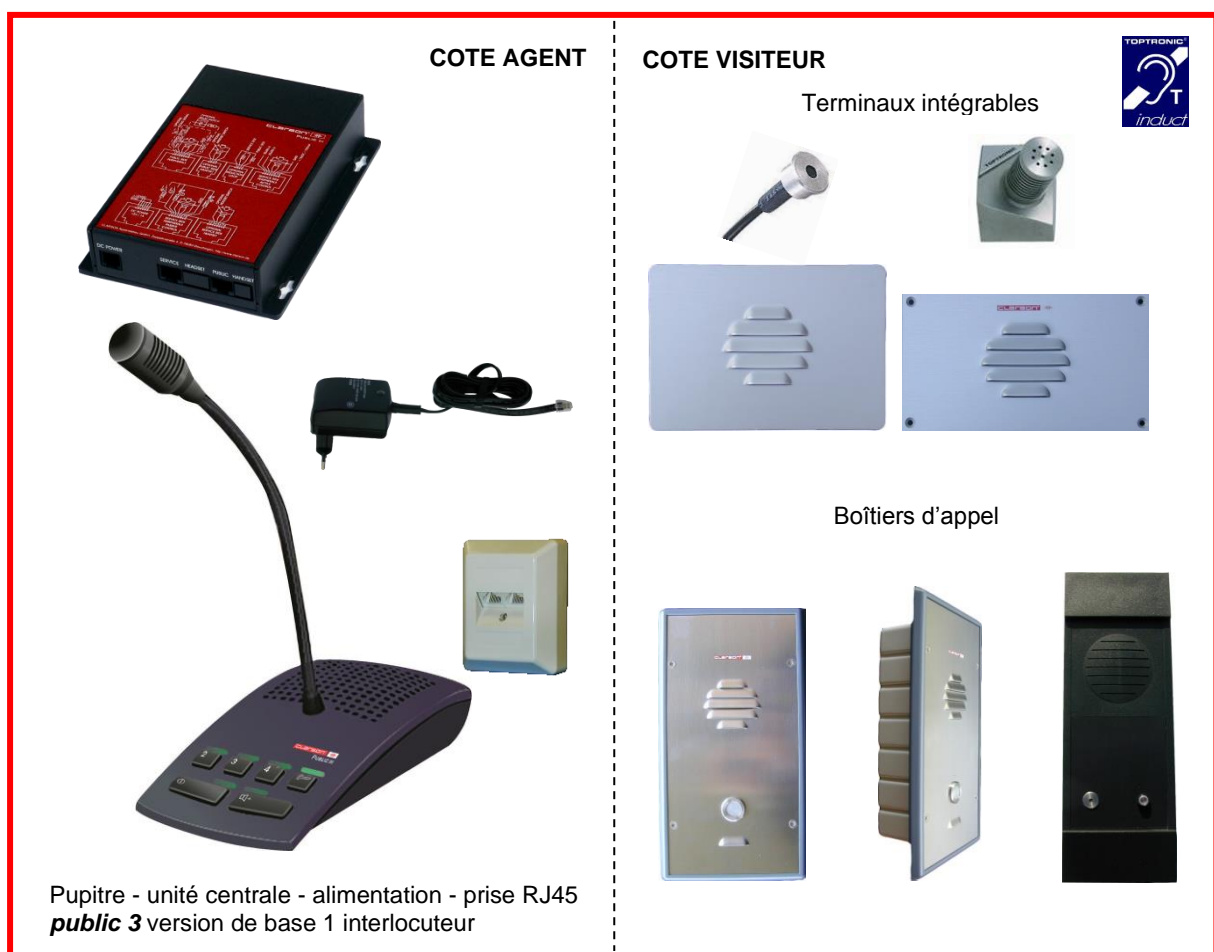

### Fonctionnalités

- dialogue en vis-à-vis effaçant la vitre
- dialogue poste chef - postes d'appel
- commande d'ouverture de gâche asservie
- appel vers une salle d'attente
- enregistrement des conversations
- dialogue micro-casque DECT
- choix entre dialogue duplex intégral ou simplex
- suramplification d'écoute
- écoute agent malentendant appareillé « T »

### Options

#### **Terminaux côté visiteurs**

- micros selon environnements calme/bryant
- nombreuses versions de haut-parleurs
- combiné d'écoute discrète
- écoute visiteur malentendant « T »

#### **Postes d'appel visiteurs**

- boîtier inox IP 66 - saillie ou encastré
- boîtier ABS anthracite ou blanc saillie
- écoute malentendants « T »

## Public 3 - parlophone de guichets

**public 3** se compose d'un pupitre agent, d'une unité centrale avec alimentation et côté visiteur d'un micro et d'un haut-parleur.

### Pack public 3 standard

40.054.306

Pupitre agent, unité centrale, alimentation, haut-parleur 40.006.109 et micro client 40.005.17/22

### Pupitres

Micro directionnel sur bras flexible 30 cm

Boutons M/A et 6dB

Saillie : L 114 x P 228 x H 54 mm

40.054.301

Encastré face avant : L 115 x P 210 x H 55 mm

40.054.302

Livrés avec câble RJ 45

### Unité centrale

40.054.311

Boîtier : L 124 x P 168 x H 36 mm

avec alimentation 220 V / 15 V DC

40.054.803

et connecteur RJ45 double et jeu de câbles

40.054.305

### Micros client

- omnidirectionnel capsule inox Ø 8 mm locaux calmes

40.005.17

- réglette support

40.005.22

- directionnel sur socle AV locaux bruyants

40.005.021

- omnidirectionnel « médical » mural ou plafonnier

40.006.068

### Options (intégrées en atelier)

#### Kit malentendants

- côté client

40.054.309

- côté agent

40.054.310

- barrette « T » et pictogramme

40.054.312

#### Interface d'enregistrement

40.054.377

#### Appel vers salle d'attente

- module de priorité

40.054.374M

- électronique d'amplification - nécessite HP

40.054.316

#### Interface micro casque agent filaire ou DECT

40.054.313

### Haut-parleurs client

Châssis 8 ohms - 5 W

- encastré antiruisellement L 160 x H 90 x P 50 mm

- saillie antiruisellement L 150 x H 108 x P 38 mm

- choix selon tableau

## Public 3 - contrôle d'accès

Se compose du pupitre et de l'unité centrale **public 3** complété en fonction des options.

### Boîtiers d'appel

Micro omni, bouton, HP, led de tranquillisation

- boîtier saillie inox AV : L 155 x H 285 x P 61,5 mm

40.054.329

- boîtier encastré inox AV

40.054.330

. face avant : L 155 x H 285 x P 15,5 mm

. boîtier encastré : L 99 x H 224 x P 60 mm

. option malentendants

40.054.330T

- boîtier ABS saillie L 100 x H 100 x P 30 mm

40.054.481

- câblage 4 paires 9/10ème

### Commande de gâche

- électronique UC

40.054.323

- relais de commande

40.054.356

- carillon d'appel

40.054.319

### Multi-interlocuteurs

- 2<sup>ème</sup> interlocuteur

40.054.316

- 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> interlocuteur

40.054.317

- 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> interlocuteur

40.054.318






- module 2<sup>ème</sup> poste chef

40.054.322

### Option malentendant

41.029.09

En adjonction sur **public 3**, pack à brancher sur connecteurs HP 5/4 et alimentation 8.7

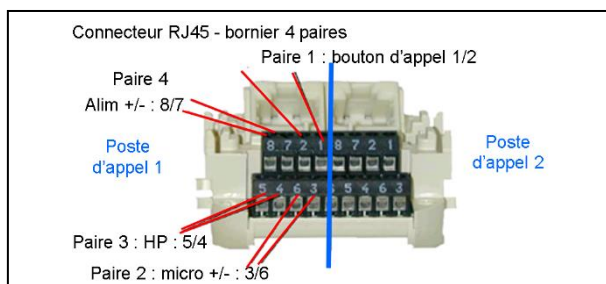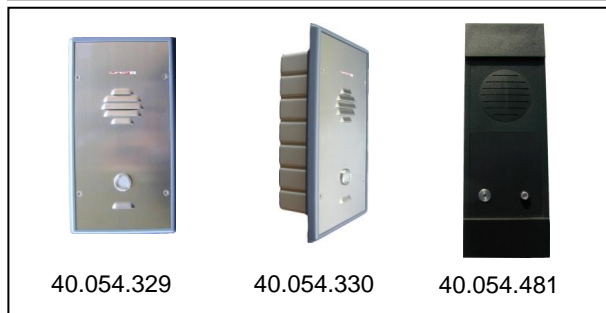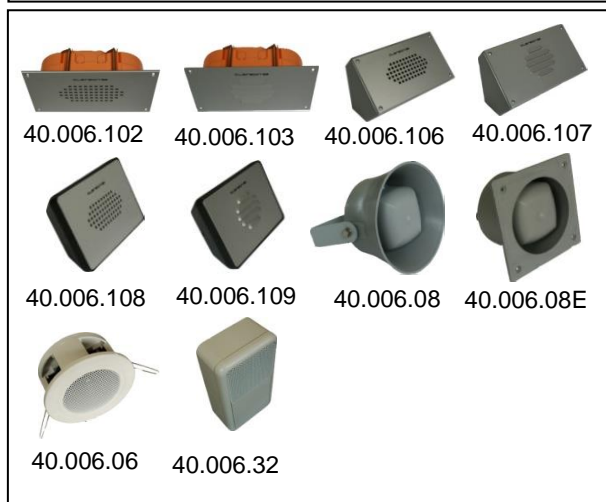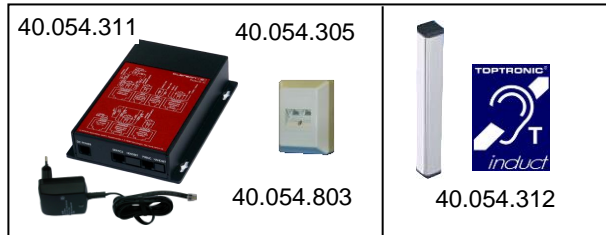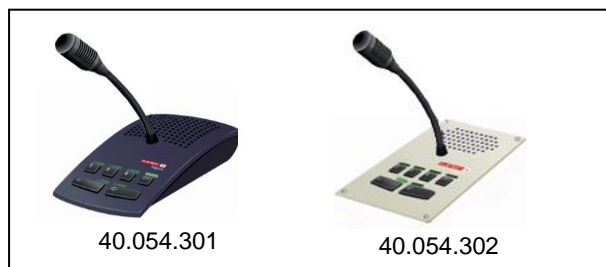

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>