

# ligateam 6


## Le hub acoustique

**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

**ligateam 6** met en conférence, en dialogue duplex intégral, sans affaiblissement, sans paramétrage, avec une excellente qualité acoustique 6 micro-casques DECT de toutes marques.

Une configuration 10,14,18 positions peut être créée en cascadant plusieurs boîtiers **ligateam 6**.

Outre les micro-casque DECT, **ligateam 6** peut recevoir différents terminaux : pupitres micro, HP amplifiés, téléphones, interphones ...

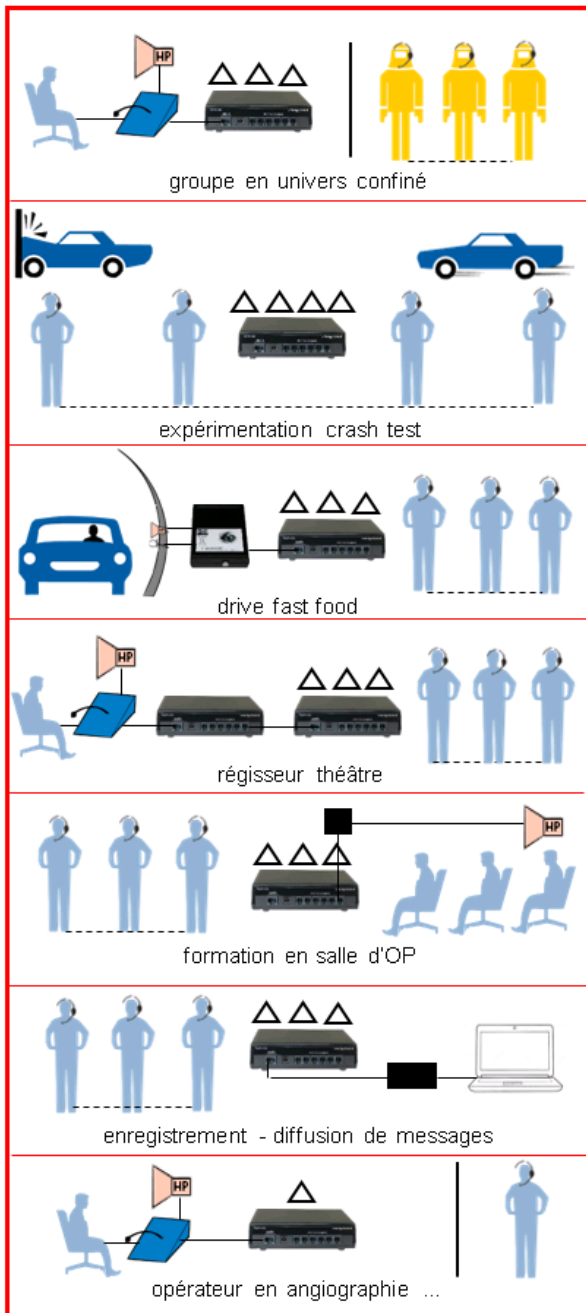

Le hub acoustique **ligateam 6** est principalement dédié aux conférences d'opérateurs équipés de micro-casques DECT : drives, hôpitaux, laboratoires scientifiques, équipes de tests, fast foods ...

Les opérateurs dialoguent mains-libres sans contrainte en ajustant les volumes sur leur micro-casque.

Les terminaux dédiés ajoutent des fonctionnalités ergonomiques : écoute sur HP amplifié, émission sur pupitre micro, dialogue avec totem micro/HP, entretien téléphonique, dialogue et supervision de sécurité d'un groupe en combinaison de protection, enregistrement et diffusion de messages ...

**ligateam 6** est un outil souple de composition de solutions de communication à la demande.

## L'univers de communication *ligateam*

### Kit *ligateam 6* hub de conférence

10.002.07

met en conférence micro-casques DECT, pupitres micro, haut-parleurs, enregistreurs, totems ...

Boîtier plastique anthracite

L 154 x H 38 x P 108 mm

1 port RJ45 - 6 ports audio RJ9

Alimentation 230 V/15 V avec câble 2P+ T

### Câble d'extension RJ9 *ligateam 10/14/18*

10.002.10

cascade plusieurs *ligateam 6* avec chacun son alimentation en pontant 1 port RJ9 avec le câble d'extension croisé RJ9/RJ9 30 cm ou sur mesure

blanc	vert
jaune	rouge
vert	blanc
rouge	jaune

### MHP *ligateam* pupitre micro / HP

ajoute un interlocuteur mains-libres

Pupitre micro directionnel avec bouton

de coupure micro et sortie HP.

L'alimentation *ligateam* est branchée sur le pupitre

Nécessite HP au choix :

- saillie 6 W/20 ohms

- encastré spot 6 W/20 ohms

41.054.96

400.054.01

40.006.32

40.006.06

### Ampli HP *ligateam*

10.002.17

diffuse la conférence sur HP

Amplificateur 6 W connecté RJ9

boîtier L 65 x H 177 X P 50 mm

Nécessite

- alimentation 230 V/15 V

- câble R9 *ligateam*/RJ45 ampli

- HP saillie 6 W/20 ohms

- HP encastré spot 6 W/20 ohms

400.054.01

10.002.12

40.006.32

40.006.06

### Totem drive *ligateam*

dialogue entre automobiliste et équipiers en micro-casque.

Micro et HP client sont reliés à l'unité centrale **duo dynamic**

connectée au port RJ45 du *ligateam*

unité centrale **duo dynamic**

400.054.04

- micro client

40.005.17

- HP chambre de compression IP55

40.006.08

### *ligateam* « record »

10.002.13

enregistre la conférence ou injecte un message enregistré

Boîtier « record » L 73,5 x H 49,5 x P 28 mm

Liaison *ligateam* RJ45

Liaison enregistreur 2 câbles jack 3,5 - 1,20 m : line in et line out

### Système laboratoires P4 *ligateam*

dialogue entre opérateurs en scaphandre dans zone contaminée et superviseur extérieur :

- chaque poste est relié à un *ligateam*

- l'interconférence entre groupe ponte les *ligateam*

- un participant peut être isolé et ponté vers une ligne RTC

Liaisons longues : câblage 2 paires 6/10ème

40.040.011

sur boîtier RJ 45






### Micro-casque DECT *ligateam*

Le hub acoustique *ligateam* accepte tous les micro-casques (connexion RJ9).

Les bases sont branchées sur le port RJ9 du *ligateam* et sont immédiatement en conférence

Micro-casque binaural

10.001.11

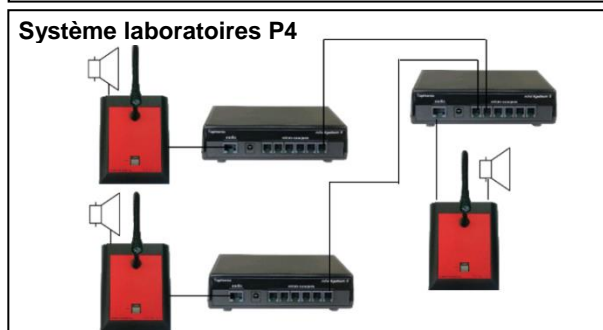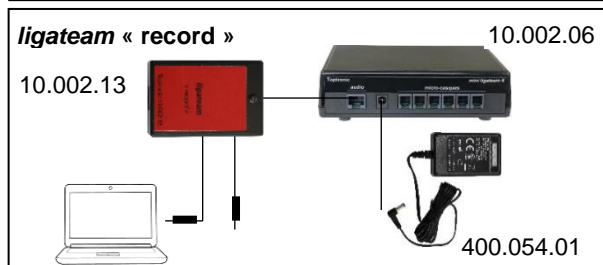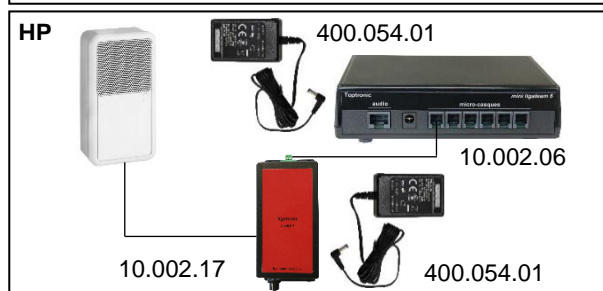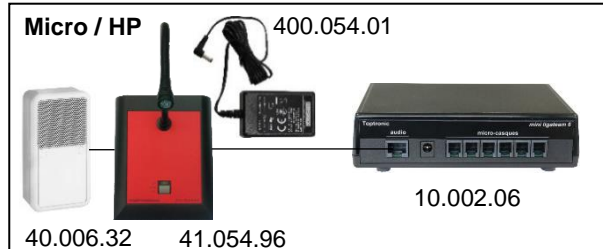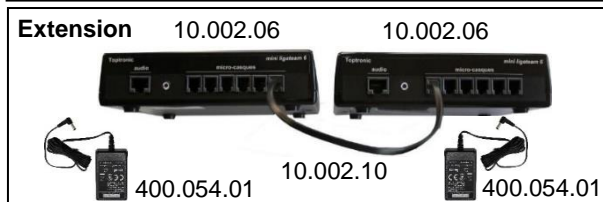

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>