

CCTP

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

La mini boucle inductophone® de comptoir C 900 - C 2000



Il sera mis en place dans le respect de la Loi Handicap au comptoir d'accueil d'Etablissements Recevant du Public une boucle à induction spécifique répondant à l'exigence de sonorisation des personnes malentendantes.

Cette boucle doit couvrir le dialogue entre l'agent et son visiteur, c'est-à-dire être efficace dans l'espace où ils se trouvent et silencieuse au-delà. Ceci correspond à créer autour de la tablette du comptoir (à environ 1 m/1,10 m) une sphère de 90 cm de rayonnement et à assurer, via un micro directionnel sur pupitre une prise de son, éliminant les bruits ambiants.

Il est essentiel pour garder le contact visuel que cette boucle soit intégrée dans le comptoir, ce qui assure également une bonne durée de vie.

Les malentendants non appareillés avec la fonction « T » restant nombreux, la boucle sera complétée d'un combiné à décrocher pour écouter confortablement en milieu bruyant. Ce combiné est fixé sur la tablette client.

Les boucles spécifiques de comptoir sont des mini boucles avec des amplis miniaturisés de 6 W portée 90 cm ou 20 W portée 2 m. Le rayonnement conforme NF 60118-4 est obtenu soit par un câble multifils spécial, soit par circuit imprimé rayonnant.

Les inductophones de comptoir câble rayonnant

Pack C 900 câble
Pack C 2000 câble

41.039.12/13
câble de boucle 1,50/3,60 m

41.039.11 : ampli C 900 - 6 W
41.049.11 : ampli - C 2000 - 20 W

41.000.05
combiné « non T »

41.000.01
pupitre

400.054.01
alim C 900
230 V AC/15 V DC
41.000.17
alim C 2000
230 V AC/24 V DC

41.000.00A
pictogramme

Portée 90 cm


- **pack C 900 / 1500** - **41.039.07** avec câble **41.039.12** - alimentation 230 V AC / 15 V DC **400.054.01**
- **pack C 900 / 3600** - **41.039.08** avec câble **41.039.13** - alimentation 230 V AC / 15 V DC **400.054.01**

Portée 2 m

- **pack C 2000 / 1500** - **41.049.08** avec câble **41.039.12** - alimentation 230 V AC / 24 V DC **41.000.17**
- **pack C 2000 / 3600** - **41.049.09** avec câble **41.039.13** - alimentation 230 V AC / 24 V DC **41.000.17**

Les inductophones de comptoir planar

La technologie **planar** exclusive **Toptronic** intègre dans un boîtier unique IP66 la fonction ampli et le circuit imprimé rayonnant calibré à 6 W ou à 20 W pour rayonner respectivement à 90 cm et à 2 m.

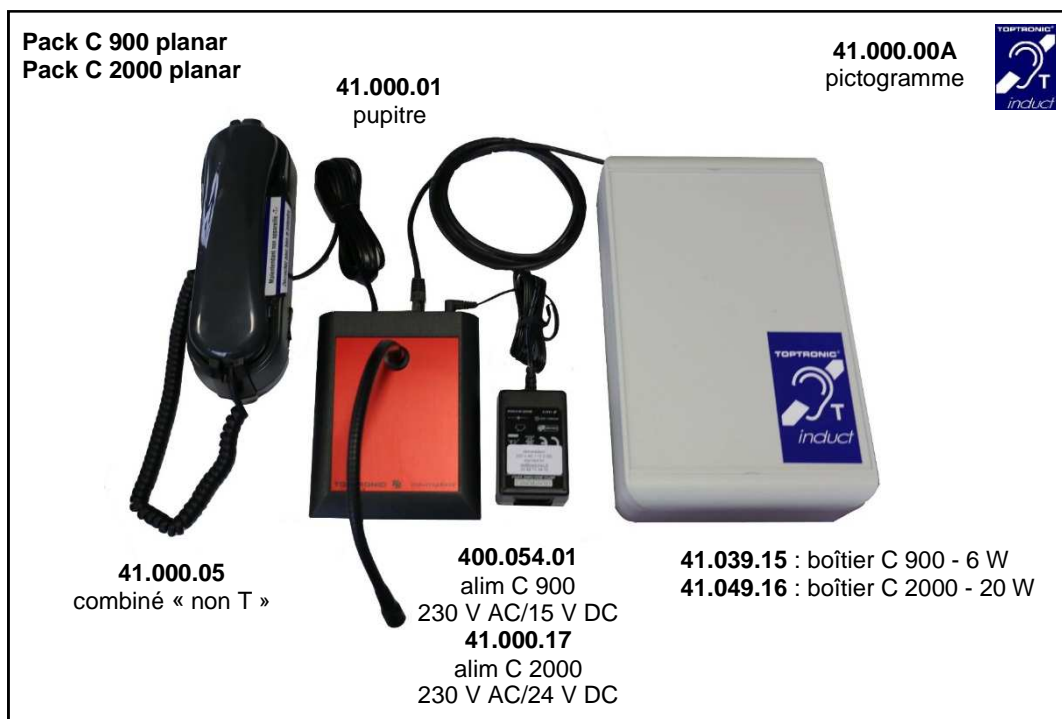

Portée 90 cm

- **pack C 900 planar** - **41.039.09** - boîtier rayonnant 6 W - alimentation 230 V AC / 15 V DC **400.054.01**

Portée 2 m

- **pack C 2000 planar** - **41.049.17** - boîtier rayonnant 20 W - alimentation 230 V AC / 24 V DC **41.000.17**

Le pictogramme

La présence d'un inductophone est signalée par le pictogramme **41.000.00A**.



Le contrôle de boucle

Le fonctionnement d'un inductophone et sa portée sont contrôlés par l'inductomètre **41.014.11**, qui simule une prothèse « T ».

