

# liga ts

## LE SYSTÈME DE SONORISATION DE RÉUNIONS

*liga* permet la conférence mains-libres, en duplex intégral avec une excellente qualité acoustique et une grande simplicité de mise en place et de fonctionnement.

Composable à volonté en nombre de postes et en fonctionnalités, *liga* répond idéalement aux besoins de sonorisation des conseils municipaux, des conseils d'administration, des groupes de travail en entreprise et en collectivité.



La sonorisation de conférence **liga ts** se compose d'une centrale de régie, d'un poste président qui dispose de la parole en permanence et de N postes délégués qui parlent à tour de rôle. Un poste pour deux délégués assure déjà un dialogue confortable.

L'excellente acoustique de **liga ts** est assurée par les micros directionnels éliminant le bruit ambiant et par le haut-parleur intégré dans chaque poste offrant un grand confort d'écoute.

Les postes **liga ts** sont amovibles. Ils se rangent et se remettent en place facilement. Les câbles dotés d'une robuste connectique DIN avec clip de verrouillage en fin de butée sont fournis.

Le système de conférence **liga ts** peut recevoir les fonctions complémentaires : enregistrement des débats avec une excellente intelligibilité, retransmission de messages enregistrés, téléconférence audio, sonorisation du public, sonorisation malentendants et dialogue via micros HF.

## CENTRALE DE RÉGIE *liga ts*

- prévue pour 29 postes 1 président/28 délégués, extensible
- alimentation 220 V 50 Hz
- reçoit les postes câblés en bus
- réglage général de volume des postes
- micros simultanés (1 à 6)
- fin de parole temporisée 20/40 sec.
- volume HP externe
- volume entrée micro externe
- boîtier tôle L 210 x H 93 x P 316 mm

Unité centrale de **régie *liga ts***

**40.TS.770**

Câble 10 m vers **régie *liga ts***

**YR.770-10**

## POSTES *liga ts*

Chaque poste contient son électronique de commande ainsi que les terminaux :

- micro directionnel fermé au bruit ambiant, sur bras flexible de 386 mm assurant une bonne position du locuteur,
- haut-parleur hi-fi diffusant parfaitement le son individuellement à chaque participant,
- led de visualisation indiquant les postes en émission,
- bouton vert d'ouverture et de coupure du micro,
- bouton rouge de coupure de micro délégué sur ***liga ts*** président
- boîtier plastique anthracite face avant brun métallisé dimensions : L 170 x H 59 x P 147 mm
- les postes ***liga ts*** sont livrés avec câble 2,5 m et reliés en bus par fiche DIN verrouillée par butée clip de fin

***liga ts*** président  
***liga ts*** délégué

**40.TS.771**

**40.TS.772**

## SONORISATION DU PUBLIC

Une conférence peut s'élargir à l'audition par un public occupant une partie de la salle en branchant sur la centrale de régie un amplificateur et des colonnes acoustiques.

Préampli ampli **toppy** 60 W

**11.025.34**

Préampli ampli **toppy** 120 W

**11.025.35**

Colonne acoustique 25 W - 4 HP

**TS.250.40**

## DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

Si le public doit intervenir, on le dotera de micros HF. La base HF est branchée sur la centrale de régie.

Ensemble micro et base réceptrice HF

**11.S35.OH**

## ENREGISTREMENT - DIFFUSION

La pureté du son ***liga ts*** permet des enregistrements parfaitement audibles. Ceux-ci peuvent être réalisés sur enregistreurs ou sur carte son PC. TOPTRONIC préconise le logiciel gratuit : pamus MP3 recorder.

## SONORISATION MALENTENDANTS

La sonorisation malentendants est réalisée par un câble RO2V ceinturant la salle et défini en fonction de sa taille (ex : 8 m x 10 m - câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - ampli 30 W) relié au transfo à induction, à un amplificateur 30 ou 60 W/100 V et à la centrale de régie.

Transfo induct

**11.020.14**

Préampli ampli **toppy** 30 W

**11.025.33**

Préampli ampli **toppy** 60 W

**11.025.34**

Réglette test

**41.014.10**

**inductomètre** - récepteur induct avec casque **41.014.11**

## RANGEMENT

Le rangement en flight case est rapide et sûr, il protège les appareils et ferme à clé.

Centrale UC régie, amplificateur, sources, base HF... sont proposés en boîtiers idéalement intégrés dans une baie précâblée avec porte vitrée fermant à clé.

Baie 19" 10 U à porte vitrée

**10.001.90**



**40.TS.770**



**40.TS.771**


**40.TS.772**



**11.020.14**

**41.014.10**

**41.014.11**

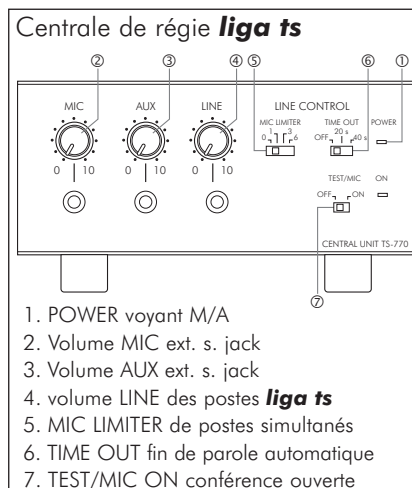

**TOPTRONIC**

11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : cb@toptronic.fr  
<http://www.toptronic.fr>