


gardex 16 ET

Das Notrufsystem der kleinen öffentlichen Gebäude



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
SEN AJUSTE

gardex 16 ET ist ein Notrufsystem im Sinne der Barrierefreiheit für kleine öffentliche Gebäude bis 16 Rufstationen.

Die Chefstation ist ein kompaktes Panel PC mit taktilem Bildschirm auf den Tisch gestellt oder an die Wand geschraubt im zentralen Überwachungsraum : Sekretariat, Eingangshalle, Hausmeister ...

Der Bildschirm visualisiert die Situation : Dienstbereit, Ruf, Kommunikation, Defekt. Die rufende Station blinkt rot auf dem Bildschirm. Klicken und Handhörer abnehmen. Die Kommunikation steht.



IHU Strasbourg

Eine einfache Architektur mit Komfortabler Überwachung

- Sicherheitszentrale :
 - . Panel PC mit taktilem Bildschirm
 - . Dialog Handhörer
 - . **gardex** Zentrale : MMX, MXAB 16 Linien, Netzteil
- Rufstationen : Handhörer oder Sprechstation

Visualisierung and der Chefstation (PC)

- jede Rufstation ist synoptisch mit einem Feld mit Text am Bildschirm repräsentiert
- der Zustand der Stationen ist in Farbe fix oder blinkend gekennzeichnet


Die Stationen entsprechen den verschiedenen Handicap Förderungen

- Led und Tonalität
- Option Schleife
- Brailleschrift
- Höhe der Wandbefestigung

	Station Betriebsbereit
	Station vorgesehen nicht in Betrieb
	Liniendefekt
	Prioritär Ruf
	Kommunikation
	Station abgearbeitet nicht Betriebsbereit
	Ruf eingestellt vor Kommunikation



Die gardex 16 ET Architektur

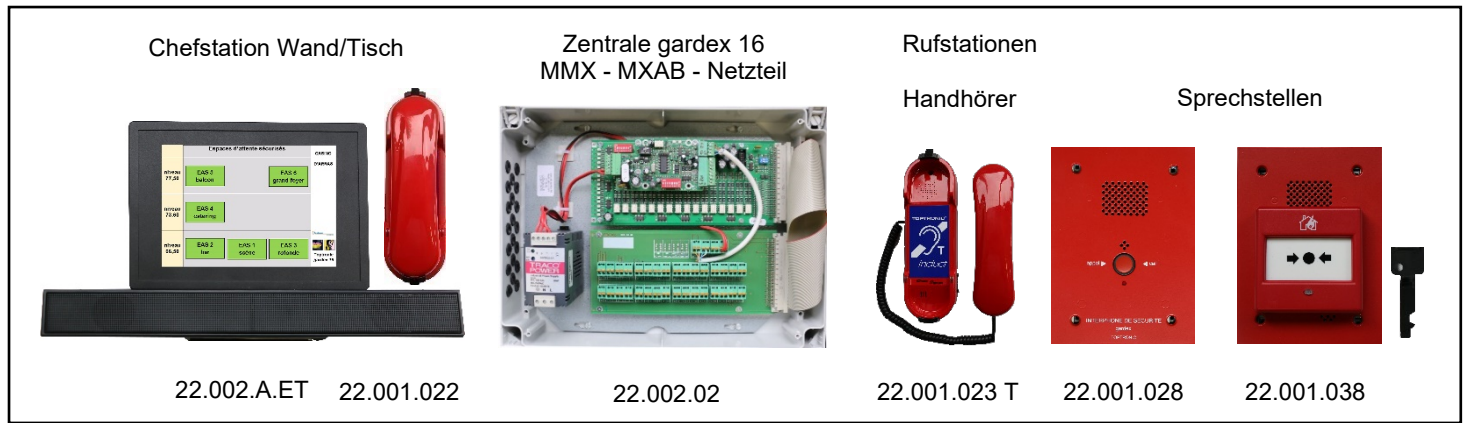

Chefstation gardex 16 ET

- Panel PC kompakt mit taktilem Bildschirm 6,5"
- Wand oder Tisch
- Lautsprecher mit Rufton
- Masse B 340 x H 194 x T 90 mm
- Benötigt Dialog Handhörer
 - . Full Duplex (Rufstation : Handhörer)
 - . Simplex (Rufstation : Sprechstellen)

22.002.A.ET

22.001.021
22.001.022

Die Multiplexer Zentrale 24 V/48 V 22.002.02

- Gehäuse IP65 B 359 x H 265 x T 154 mm
- MMX Platine : Verbindung PC, Handhörer, MXAB
- MXAB Platine : Sternverdrahtung zu 16 Rufstationen
- Netzteil :
 - . 24 V Handhörer 22.002.41
 - . 24 V Sprechstellen 22.002.41
 - . 48 V Sprechstellen mit Schleife 22.002.43

Die gardex Notrufstationen

- passend an allen Integrationswünschen
- Verdrahtung Sternförmig 1 oder 2 Paare 9/10

Alarm Handhörer - Verdrahtung 1 Paar - 24 V 22.001.023T

- rote Handhörer ohne Tastatur AP oder UP in Nische
B 74 x H 234 x T 72 Mm
- Ruf durch Abheben
- Dialog full duplex - „T“ Spule im Lautsprecher
- Information für den Behinderten :
 - . Abheben : Telefon Rufton
 - . Abschalten von der Zentrale : Telefon Einhängeton
- Stromaufnahme : Ruhestand 8 mA, im Gespräch 40 mA
- Option : antiabreiss Backe 22.001.030
B 215 x H 140 x T 75 Mm

Alarm Sprechstellen - Verdrahtung 2 Paare

- Frontblende rot RAL 3000 - SOS Markierung beinhaltet Mikrofon, Lautsprecher, Elektronik
- Taste mit automatischer Rearmierung oder Membrane mit Schlüsselrearmierung
- Dialog half duplex gesteuert von der Zentrale
- benötigt AP Rahmen oder UP Kasten
- Information für den Behinderten :
 - Ruf : LED blinkt und Tonalität - Kommunikation : LED fix
- Stromaufnahme : Ruhestand 20 mA, Gespräch 80 mA mit Schleife im Gespräch zwischen 200 und 600 mA

Standardsprechstellen : 24 V - B 120 x H 164 x T 2/35 Mm

- Ruftaste 22.001.028
- Rufmembrane 22.001.038
- UP Kasten : B 94 x H 145 x T 50 Mm 22.001.029
- AP Rahmen : B 130 x H 174 x T 50 Mm 22.001.31

Sprechstellen mit Schleife : 48 V - B 135 x H 164 x T 2/35 Mm





- Ruftaste 22.001.028T
- Rufmembrane 22.001.038T
- UP Kasten : B 109 x H 145 x T 50 Mm 22.001.029T
- AP Rahmen : B 145 x H 174 x T 50 Mm 22.001.31T

Sprechstellen für Lifte

- Mikrofon, Lautsprecher, LED, getrennt 22.001.025K

Blindenschrift

- B 50 x H 35 Mm 22.001.90

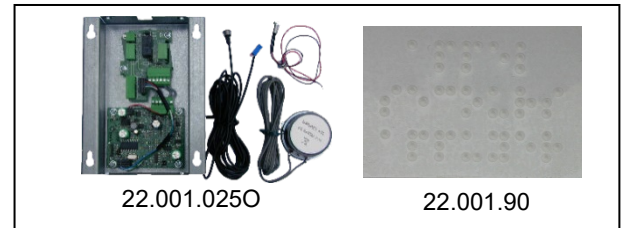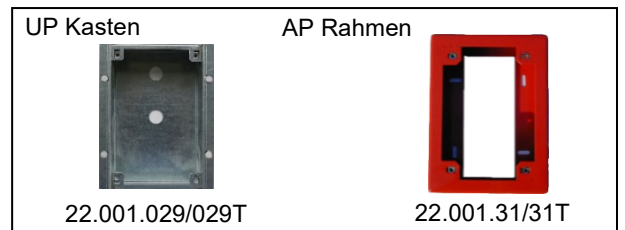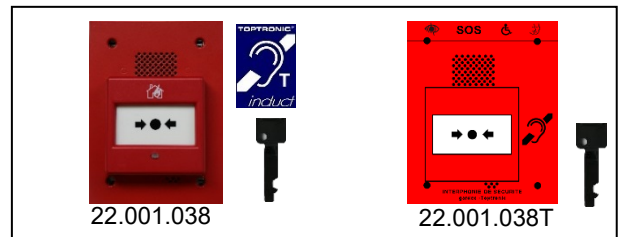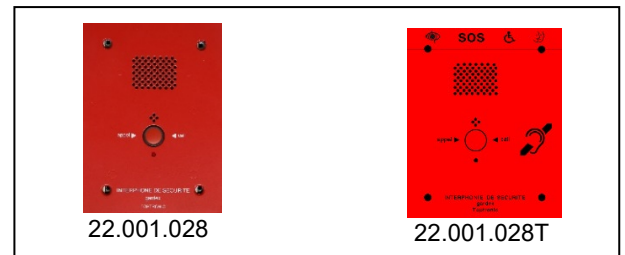

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr