

CCTP NeuroKom® IP/PoE tertiaire

L'interphonie tertiaire sans serveur, sans licences



L'interphonie IP/PoE permet de répondre aux exigences de souplesse et de convergence des communications voix et visio avec les exigences de sécurité et de contrôle d'accès des immeubles tertiaires.

Toptronic propose sa solution **NeuroKom®IP/POE** : réseaux existants ou à créer - liste des fonctionnalités - attributions des adresse IP

Interphonie tertiaire audio

Pupitres maître

- display 4 lignes 16 caractères
- clavier 20 touches
- option micro sur bras flexible
- option boîtier encastré (UG.900)

Postes secondaires

- platine acier inox IP65 IK09
- postes 1 à 6 boutons
- standard Loi Handicap/messages : appel - communication - porte ouverte
- option BIM intégrée « T »
- boîtier saillie (GLAG) - encastré (GLUG)
- option lecteur de badge



Interphonie tertiaire visio

Pupitres maître

- display 4 lignes 16 caractères
- clavier 20 touches - écran 7"
- option terminal SIP

Postes secondaires

- platine acier inox avec micro, HP
- postes 1 à 4 boutons
- standard Loi Handicap/messages : appel - communication - porte ouverte
- option BIM intégrée « T »
- boîtier saillie (GLAG) - encastré (GLUG)
- option lecteur de badge



Réseau

Switch avec alimentation 8 ports - 24 ports



NeuroUnit®

Chaque poste dispose de son **NeuroUnit®**, exclusivité **NeuroKom® Gehrke**, gérant toutes les fonctionnalités de l'interphonie : clavier, micro, HP, visualisations, commandes, caméra



Paramétrages

En atelier par pages HTML

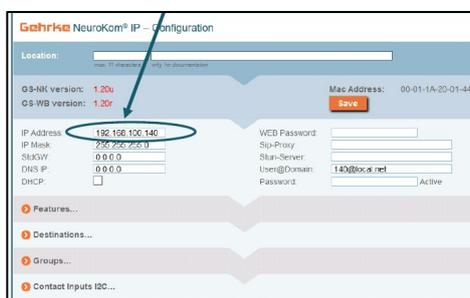

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr

