

ligateam 6



Le hub acoustique de conférence micro-casques DECT




TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

ligateam 6 met en conférence, en dialogue duplex intégral mains-libres, sans affaiblissement, sans paramétrage, avec une excellente qualité acoustique de 6 à 14 micro-casques DECT de toutes marques et de nombreuses fonctionnalités annexes.




6/10/14
micro-casques



Institut Bergonié Bordeaux



Laboratoires P4



Centre Hospitalier Haguenau



Kit *ligateam 6* avec alimentation

Boîtier *ligateam* L 154 x H 38 x P 108 mm


- 6 ports RJ9 - 1 port RJ45
- led de présence de tension

Alimentation 230 V/15 V

10.002.07

10.002.06

400.054.01

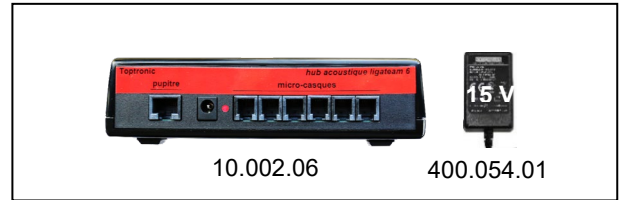

10.002.06

400.054.01

Extension *ligateam 6* : 10/14

Câble RJ9/RJ9 croisé 2 m

Chaque *ligateam* avec alimentation

10.002.10




▶ RJ9

câble croisé 2 m
10.002.10

W-G
Y-R
G-W
R-Y

Micros-casques DECT toutes marques

RJ9 du casque sur prise téléphone



Phone

▶ RJ9

Micros-casques DECT sur Clarson *public 4*

- pupitre *Clarson public 4*


40.054.440.001

- *ligateam*

10.002.07

- interface

10.002.02

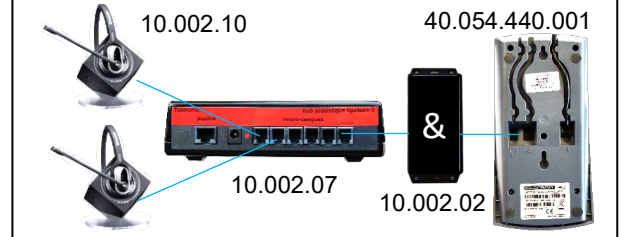

10.002.10

40.054.440.001

10.002.07

10.002.02

Pupitre superviseur

Pupitre micro/HP/potentiomètre volume

40.054.96L

Palette simplex et

câble RJ45/RJ45

10.002.11

Nécessite alimentation 15 V

400.054.01



▶ RJ45

41.054.96L

400.054.01

Enregistrement - lecture

Module audio in/audio out avec :

10.002.13

- 2 câbles jack 3,5/jack 3,5

10.002.13C

- 1 câble RJ45/RJ45

10.002.11



▶ RJ9

10.002.13

Ecoute sur HP

Ampli 6 W avec potentiometer avec :

10.002.17

- 1 câble RJ45/RJ9

10.002.17C


- 1 câble 2 x 0,5

Haut-parleur saillié (autres HP au choix)

40.006.32

Nécessite alimentation 15 V

400.054.01

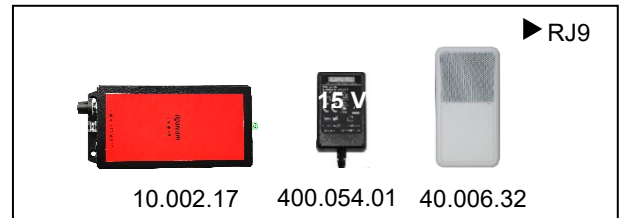

▶ RJ9

10.002.17

400.054.01

40.006.32

Rayonnement malentendants

Ampli 6 W avec potentiometer avec

10.002.17

- 1 câble RJ45/RJ9

10.002.17C


- 1 câble 2 x 0,5

Nécessite alimentation 15 V

400.054.01

Pack *BIM I 2000 planar* portée 2 m

41.049.03

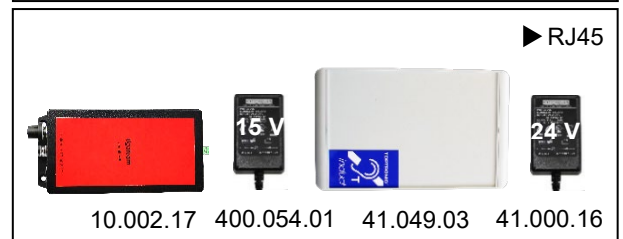

▶ RJ45

10.002.17

400.054.01

41.049.03

41.000.16

Dialogue drive

Côté auto encastré en totem :

- micro omnidirectionnel

40.005.17

- HP chambre de compression

40.006.08E

Intérieur :

- unité centrale avec


400.054.12

. câble RJ45/RJ45

10.002.11

. alimentation 15 V

400.054.01

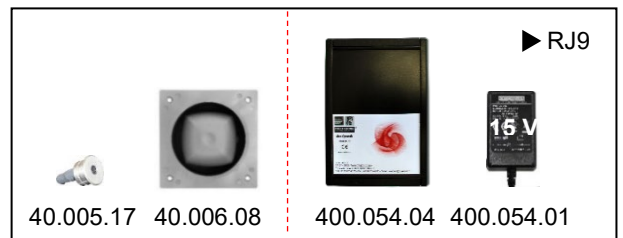

▶ RJ9

40.005.17

40.006.08

400.054.04

400.054.01

Conférence téléphonique RTC


Boîtier interface *ligatel* avec

10.090.01

- 1 câble RJ11/RJ11

10.002.17C

- 1 câble RJ9/RJ9

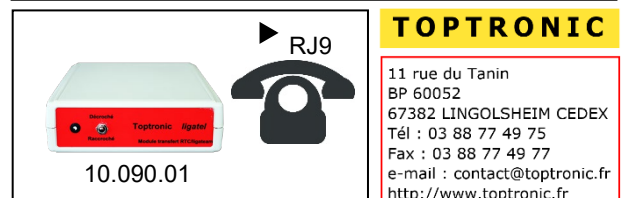

▶ RJ9

10.090.01

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr

20.11.2024