


# NOTICE TECHNIQUE

## Interphone public 3

**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

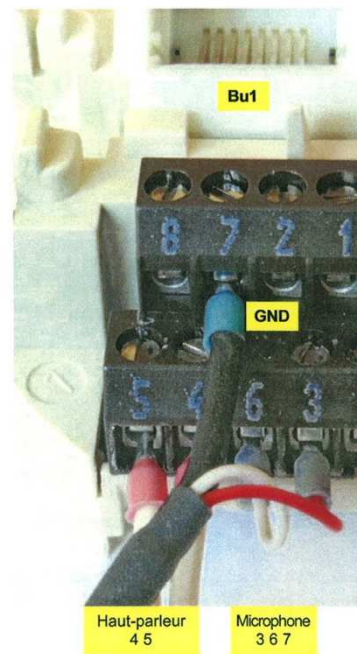

### Présentation

L'interphone de guichet **public 3** se compose :

- pupitre agent saillie 40.054.301 avec câble RJ45 vers UC (pupitre encastré 40.054.302) avec touche M/A et touche amplification volume en option touche 2<sup>ème</sup> position client et touche ouverture de gâche
- unité centrale avec fiche transfo 240 V AC / 15 V DC 700 mA avec câble et 1 boîtier RJ45. Réf : 40.054.311
- micro client omnidirectionnel 40.005.17 ou directionnel 40.054.021
- haut-parleur saillie ou encastré
- en option boucle malentendant

### Installation

- l'unité centrale se visse sous le guichet (4 trous queue d'arronde)
- alimentation externe fiche transfo 240 V AC / 15 V DC câble RJ11 vers UC
- le micro et le HP client sont câblés sur le connecteur à vis du boîtier RJ45 relié par câble RJ45 / RJ45 à l'UC (boîtier et câble fournis)  
Câblage micro 3 fils : 3/6/7 - micro 2 fils : 3/7
- le pupitre agent (micro / HP / touche M/A) est ramené sur la prise RJ45 de l'UC
- mise en route : appuyer sur  $\Phi$  arrêt appui long

### Réglage

- décrocher l'unité centrale et la poser sur le plan de travail
- connexions vers 240 V / pupitre agent et RJ45 clients établies
- mise en route par touche O, la led verte s'allume
- agir sur les potentiomètres à l'autre extrémité de l'UC
- P : volume côté public
- S : volume côté service
- 🔊 S : seuil de déclenchement micro côté service
- 🔊 P : seuil de déclenchement micro côté public
- 🔊 (+) booster agent (+10 dB par appui)

**Attention** : un interphone de guichet est destiné à une conversation discrète. Le réglage à un niveau élevé des volumes peut provoquer du larsen. Dans ce cas, revenir en arrière sur l'un et/ou l'autre côté en gardant un volume de dialogue confortable.

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>